

# APZ101-750 Low

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A korlátozott beépítési magasságú padlókhöz  
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Perforált rozsdamentes rácsokhoz  
Beltéri használatra

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél 2mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Állítható magasság
- A magas áteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6x50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

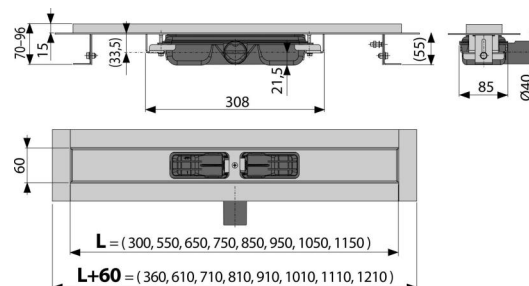

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód        | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ101-750 | 8595580504151 | 750 mm<br>3,25   39,00   137,0 kg   | 820x135x170   825x375x830 mm | 12   36 db                          |

## Garanciák

2/25 év \*

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 70-96 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 55 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm