


PROFILPLAST

MASTER ÖNBEÁLLÓ ÁLPADLÓ RENDSZER



**MASTER álpadló önbeálló fejjel, 4 mm fugahézaggal
KERÁMIA LAPHOZ, 20 MM-TŐL**



222070000
25-37 mm



222080000
37-60 mm



222090000
60-94 mm



222100000
94-150 mm




222110000
150-270 mm

**MASTER álpadló önbeálló fejjel, 4 mm fugahézaggal
WPC ÉS FAPADLÓ BURKOLATHOZ**



222150000
25-37 mm



222160000
37-60 mm



222170000
60-94 mm




222180000
94-150 mm



222190000
150-270 mm

MASTER ÁLPADLÓ RENDSZER KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK



222200000

SZINTEZŐ KULCS - FÉM



222140000

MAGASSÁGNÖVELŐ ADAPTER, 120 MM (MINDKÉT TÍPUSHOZ)




222700000

FALI TÁVTARTÓ - ROZSDAMENTES ACÉL




222060000

ÁLLÍTHATÓ SZINTEZŐ TALP (5 MM-ES ADAPTERREL) 10-20 MM

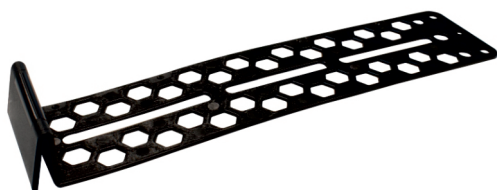


222360000

FALI TÁVTARTÓ - PP (POLIOFIPLÉN)

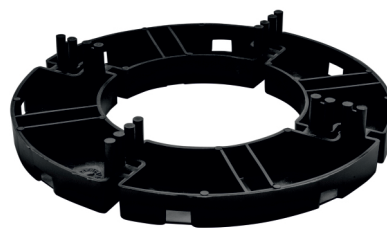


222350000

FIX MAGASSÁGÚ SZINTEZŐ TALP - 14 MM

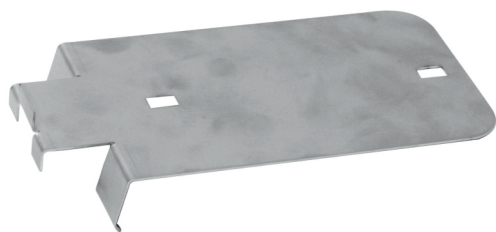

222210000

HOMLOKLAP TARTÓ-FELSŐ - ROZSDAMENTES ACÉL

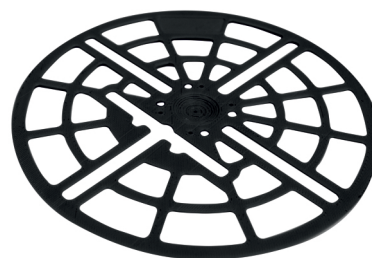

222260000

HOMLOKLAP TARTÓ-FELSŐ - ROZSDAMENTES ACÉL



222220000

HOMLOKLAP TARTÓ-ALSÓ - ROZSDAMENTES ACÉL



222280000

KÜLTÉRI FUGAKERESZT VÍZTISZTA, 4 MM-TÖRHEŐ, 100 DB/CS

RENDSZER LEÍRÁS

A Profilplast Master álpadló egy olyan kültéri rendszer, amely 20 mm, és ennél vastagabb kültéri kerámia, illetve beton járdalapok vagy WPC/fapadló alátámasztására alkalmas, ragasztás, illetve mechanikai rögzítés nélkül.

A rendszer széles magassági szinttartomány választékának köszönhetően közterületek, tetőkertek, medencék környezete, fedett vagy fedetlen teraszok, kerti járdák és utak időtálló és esztétikus burkolása valósítható meg. Továbbá lépcső, dobogó is készíthető a rendszerelemek felhasználásával.

Alkalmazható akár nagyobb szintkülönbségek esetében is. A termékek biztonságosak és felfagyásmentesek, ellenállnak a hőingadozásnak és az UV sugárzásnak, mindemellett magas teherbírásúak is.

Az álpadló rendszer magasságai 25 mm-től 1.020 mm magassági tartományban is alkalmazhatóak, betartva a rendszer előírásait. A talpak magasságát a hozzá tartozó szintezőkulcs segítségével tudjuk állítani, akár utólag is, elérve a tökéletes magasságot és a vízszintes felületet.

Az önbeálló fej segítségével maximum 5% -os lejtéskorrekció érhető el, ezáltal a felület teljesen vízszintesbe állítható, ellentétben a lejtésben lévő fogadó felülettel.

A fejbe integrált rezgéscsillapító gumitalp biztosítja, hogy a ráhelyezett burkolatok ne kopogjanak, a 4 mm fugahézag pedig biztosítja a víz akadálymentes lefolyását és a megfelelő dilatációt.

Telepíthető ragasztás vagy mechanikai rögzítés nélkül, közvetlenül bármilyen szilárd aljzatra, bitumenes, illetve PVC szigetelésre, valamint kavicságyas, homokos vagy füves területre.


A talpak 1.500 kg-tól 3.000 kg-ig terhelhetőek.

A rendszer előnyei:


- könnyen és gyorsan telepíthető
- bontható és áttelepíthető
- biztonságos
- időtálló
- egyszerűen karbantartható és tisztítható
- felfagyásmentes
- magas teherbírású
- gépészet egyszerűen elhelyezhető alatt
- környezetbarát

LAPKIOSZTÁSI SEGÉDLET KERÁMIA LAP ESETÉN


ALACSONY TERHELÉS




60x60 cm

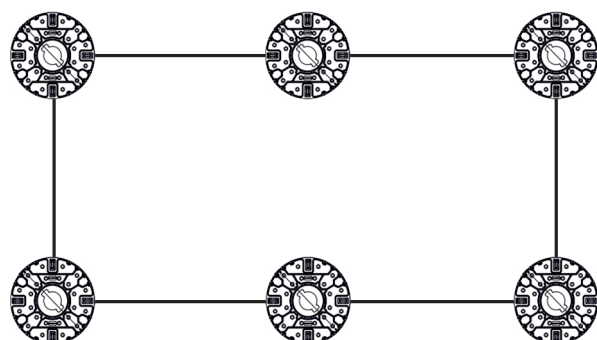

60x120 cm




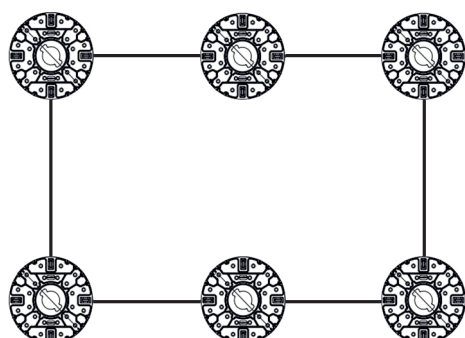


60x90 cm

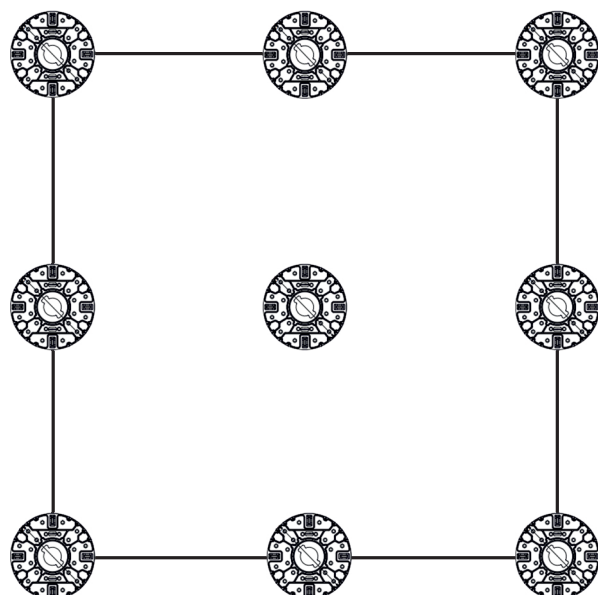

120x120 cm

MAGAS TERHELÉS (JAKUZZI/SZAUNA)

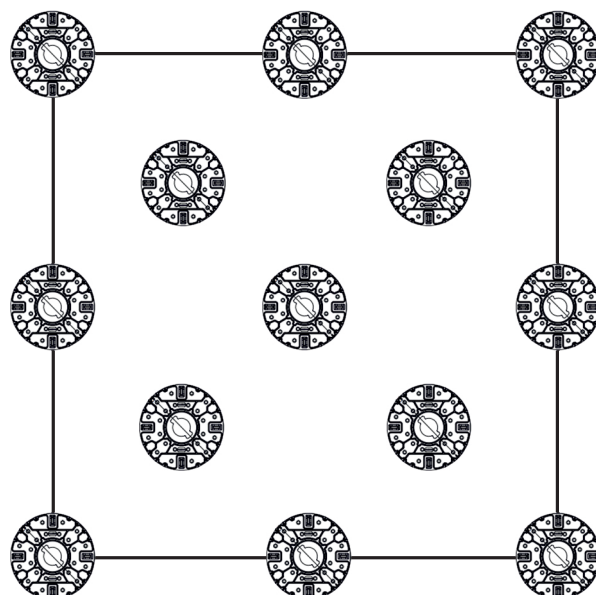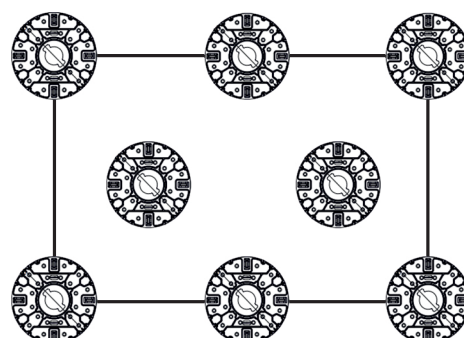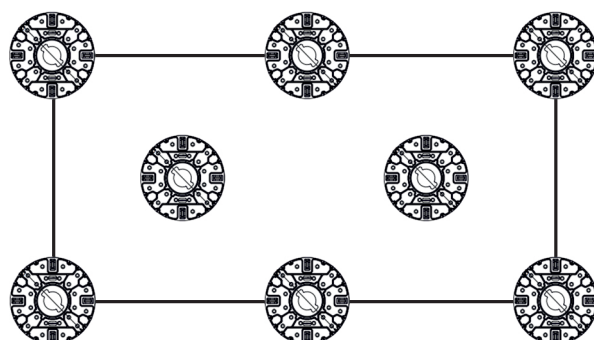


DARABSZÁM TERVEZŐ NORMÁL TERHELÉS NÉL


BURKOLÓLAP (CM)	30	40	45	50	60	70	75	80	90	100
30	11,2	8,4	7,5	6,7	5,6	9,6	8,9	8,4	7,5	6,7
40	8,4	6,3	5,6	5	4,2	7,2	6,7	6,3	5,6	5
45	7,5	5,6	5	4,5	3,8	6,4	5,7	5,6	5	4,5
50	6,7	5	4,5	4	3,4	5,7	5,4	5	4,5	4
60	5,6	4,2	3,8	3,4	2,8	4,8	4,5	4,2	3,8	3,4
70	9,6	7,2	6,4	5,7	4,8	4,1	3,9	3,6	3,2	2,9
75	8,9	6,7	6	5,4	4,5	3,9	3,6	3,4	3	2,7
80	8,4	6,3	5,6	5	4,2	3,6	3,4	6,3	5,6	5
90	7,5	5,6	5	4,5	3,8	3,2	3	5,6	5	4,5
100	6,7	5	4,5	4	3,4	2,9	2,7	5	4,5	4
120	5,6	4,2	3,8	3,4	2,8	2,4	2,3	4,2	3,8	3,4
140	9,5	7,2	6,4	5,7	4,7	2,1	1,9	3,6	3,2	2,9
160	8,3	6,2	5,6	5	4,1	3,6	3,4	6,3	5,6	5
180	7,4	5,6	5	5	3,7	2,4	2,3	4,2	3,7	3,4

ÁLPADLÓ MŰSZAKI ÉS TECHNIKAI ADATOK


25-37 MM




37-60 MM

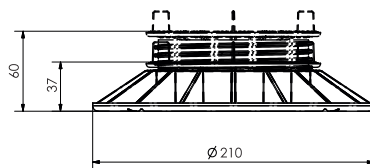


60-94 MM

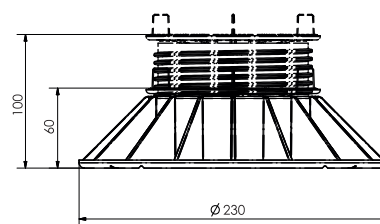


94-150 MM

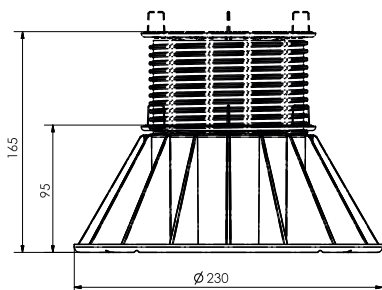


150-270 MM

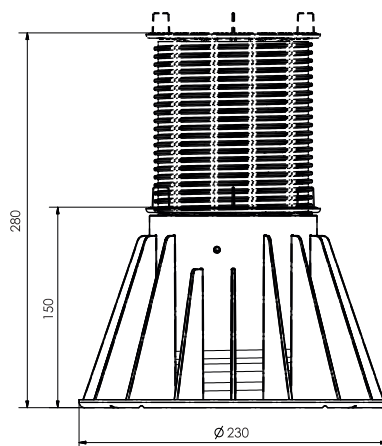

150-270 MM+120 MM ADAPTER

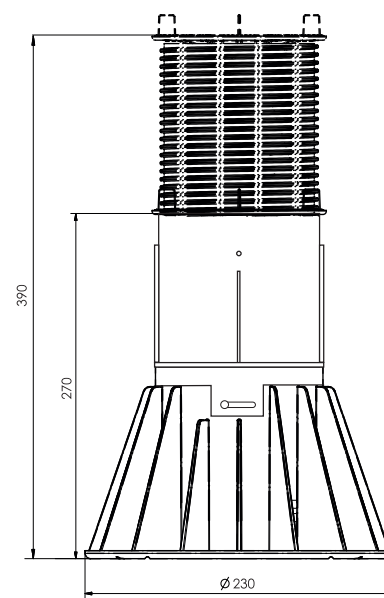


KERÁMIA LAP FEJ - 4 MM



WPC/FAPADLÓ FEJ






KÖNNYÍTETT TALPRÉSZ



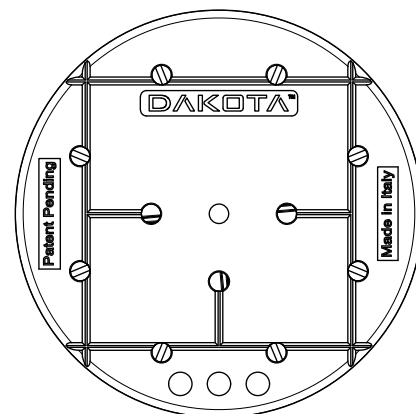


FALI TÁVTARTÓK

ROZSDAMENTES

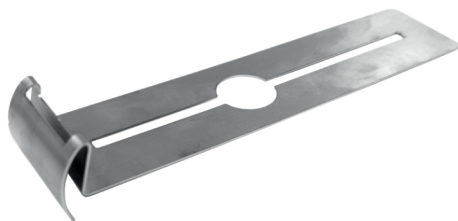

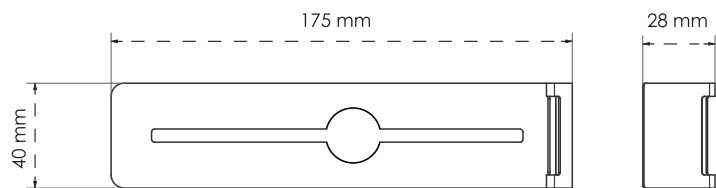


POLIPROPILÉN (PP)

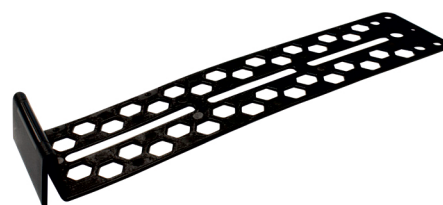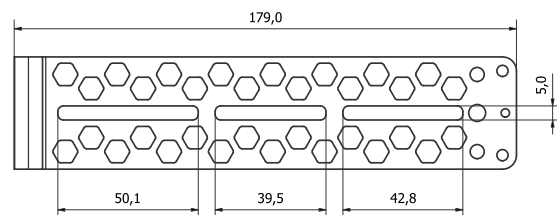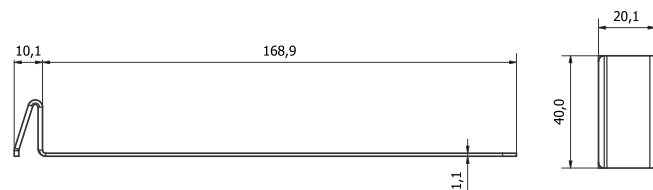


HOMLOKLAP TARTÓK


FELSŐ

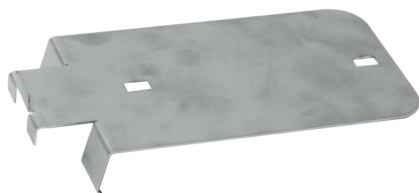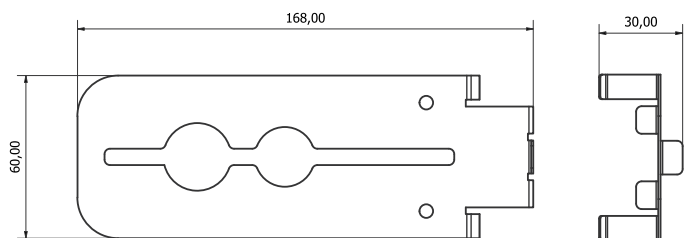


ALSÓ

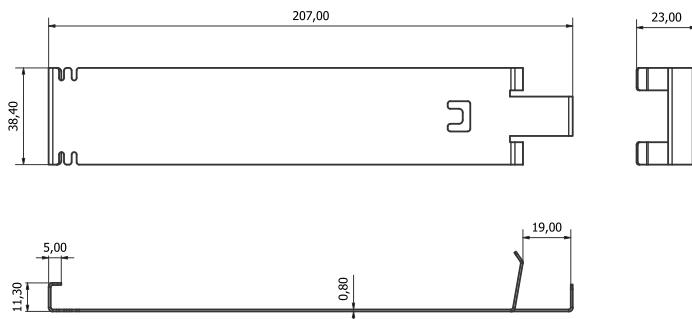

ÁLLÍTHATÓ SZINTEZŐ TALP 10-20 MM

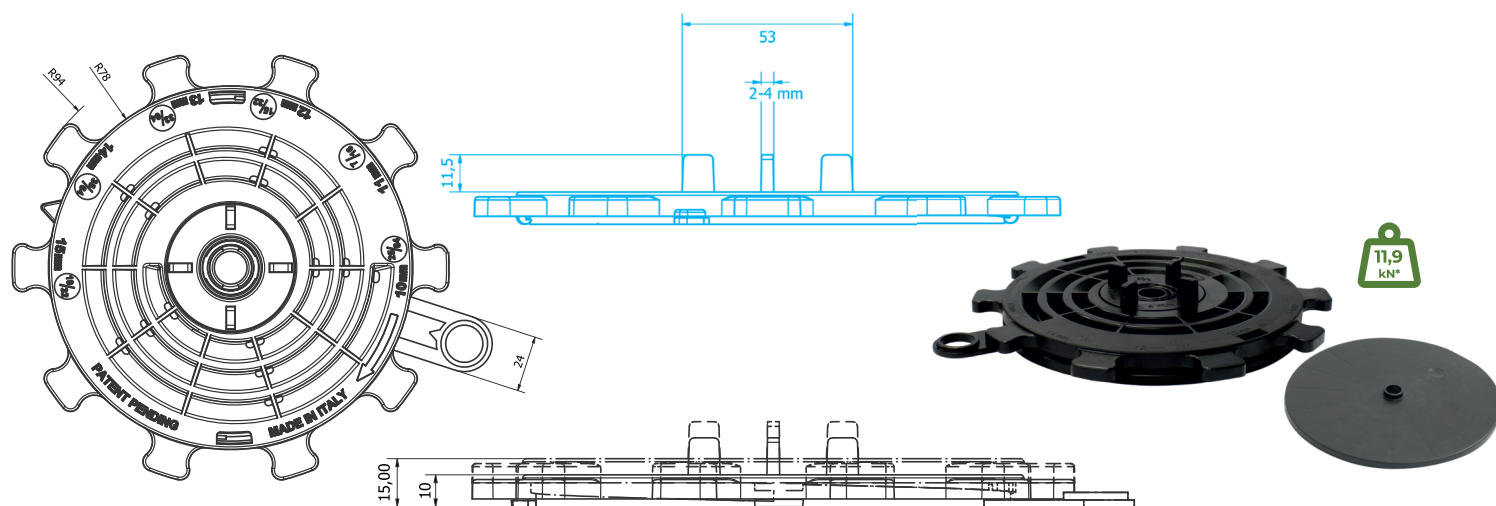

FIX MAGASSÁGÚ SZINTEZŐTALP, 14 MM + REZGÉSCSILLAPÍTÓ ALÁTÉT

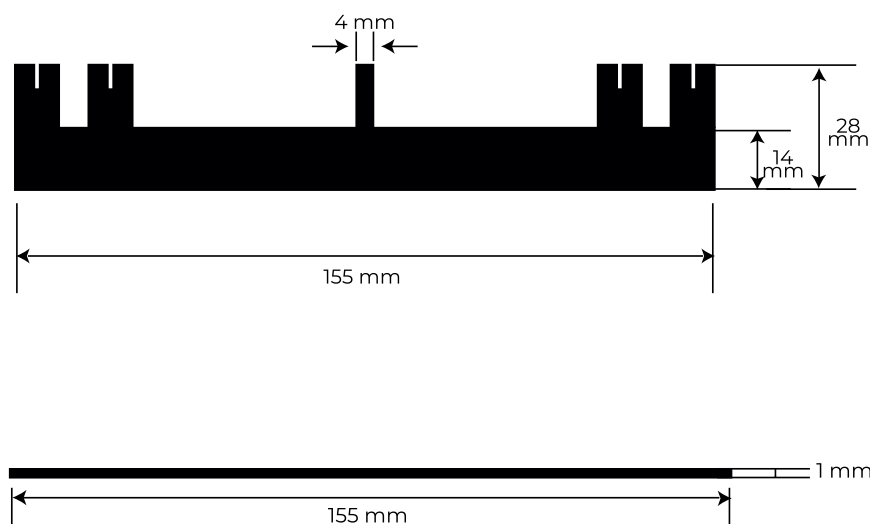

KÜLTÉRI FUGAKERESZT, VÍZTISZTA, 4 MM

